



PARAMETRAR

Dimensioner	254 x 68 x 98 cm
Säkerhetsområde	603 x 366 cm
Säkerhetsområde (m2)	18 m ²
Fall höjd (HIC)	100 cm
Åldersintervall	2-12 år
Antal användare	2 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	0,44 m ²

FUNKTIONER

Rutschkana	1 st
------------	------





INTERAKTION



GLIDNING




KLÄTTRING

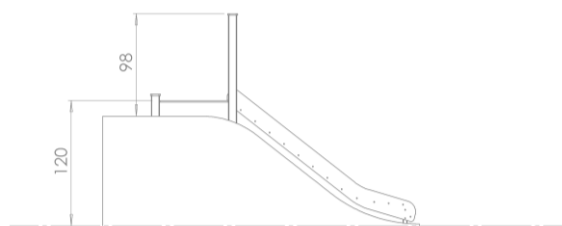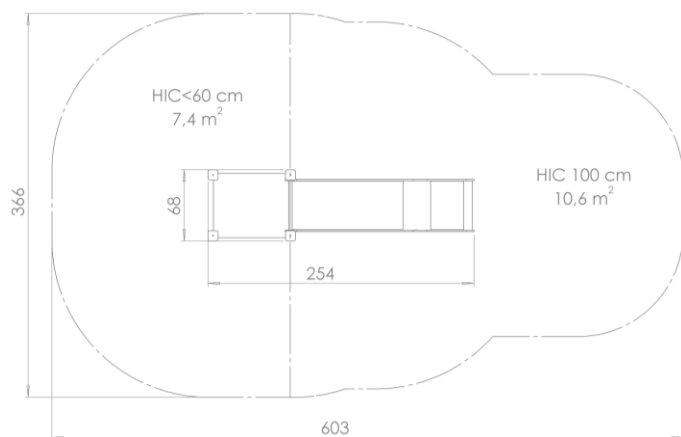


SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	10,6 m ²
HIC < 60 cm	7,4 m ²
HIC Total	18 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Plattformer: 16 mm UV beständiga, halksäkra HPL-paneler.



Stänger: Rör i kolstål S235. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Fästelement: rostfritt stål



Rutschkana: Glidytan i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV-beständig HDPE-skiva